

COMPAKT - Plans avec vasque intégrée, vasque 46 cm, profondeur 46 cm



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 600/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

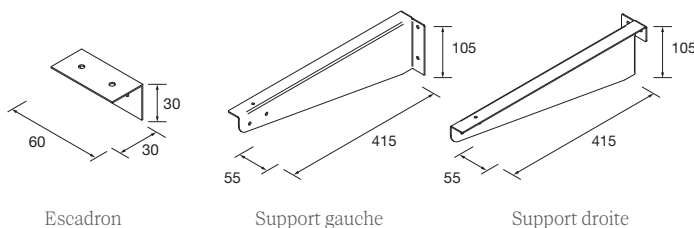


Dimensions et poids de l'emballage



	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	505							
Hauteur mm.	180							
Poids Kg.	10,4	11,7	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,2
Masse brute Kg	11,8	13,1	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3

Dimensions

1 vasque avec robinet

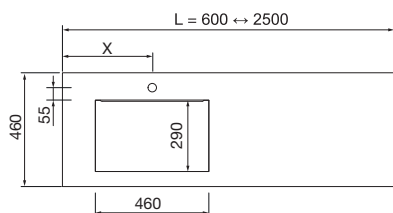

1 vasque sans robinet

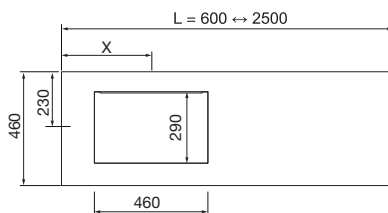

COMPAKT - Plans avec 2 vasques intégrés, vasque 46 cm, profondeur 46 cm



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretiens et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 1210 / 1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610 / 2500 : 4 supports (415X105) réglable + 3 équerres

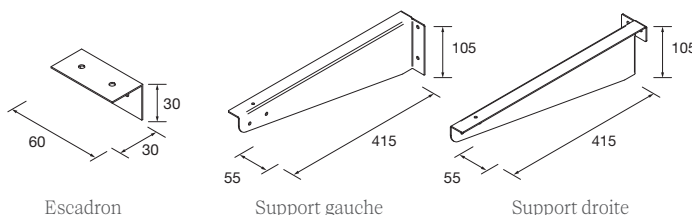


Dimensions et poids de l'emballage



	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	505				
Hauteur mm.	180				
Poids Kg.	17,2	18,5	19,89	21,2	25,3
Masse brute Kg	19,9	20,8	22,1	23,46	27,6

Dimensions

1 vasque avec robinet

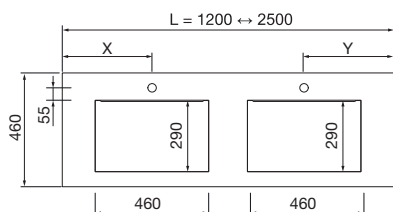

1 vasque sans robinet

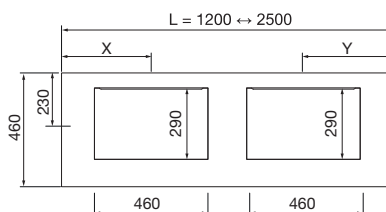

COMPAKT - Plans avec vasquée intégrée, vasque 560 , profondeur 460



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 700/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

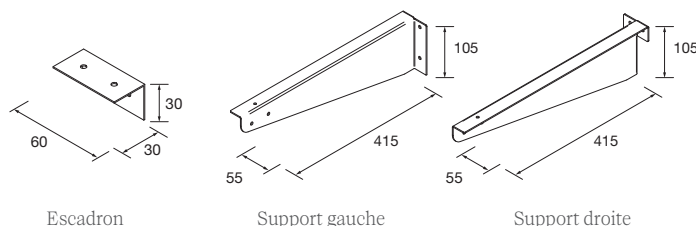


Dimensions et poids de l'emballage



	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	505							
Hauteur mm.	180							
Poids Kg.	10,43	11,76	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,24
Masse brute Kg	11,8	13,13	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3

Dimensions

1 vasque avec robinet

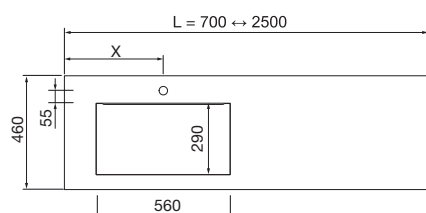

1 vasque sans robinet

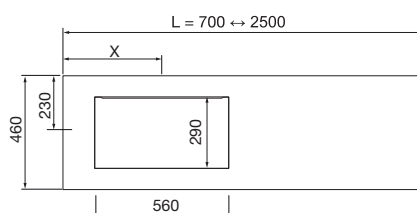

COMPAKT - Plans avec 2 vasques intégrés, vasque 560, profondeur 460



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 1400/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

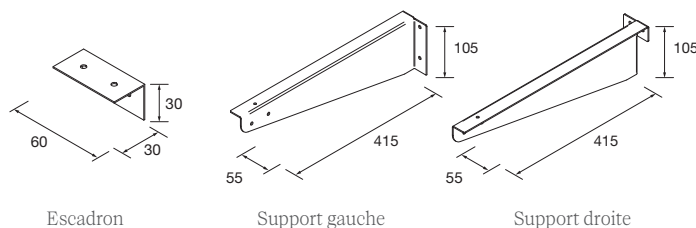


Dimensions et poids de l'emballage



	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	505			
Hauteur mm.	180			
Poids Kg.	18,5	19,89	21,2	25,3
Masse brute Kg	20,8	22,1	23,46	27,6

Dimensions

1 vasque avec robinet

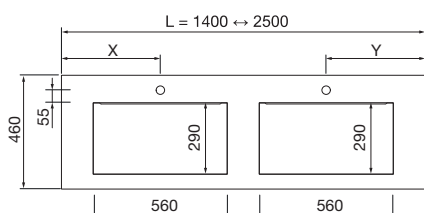

1 vasque sans robinet

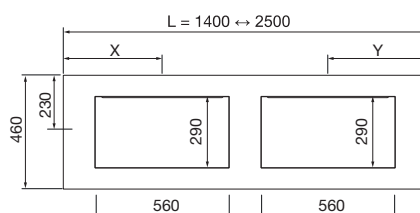

COMPAKT - Plans avec vasquée intégrée, vasque 460 , profondeur 510



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Ininflammable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 700/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

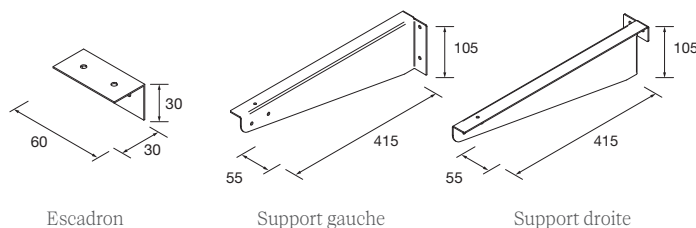


Dimensions et poids de l'emballage



	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	555							
Hauteur mm.	180							
Poids Kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Masse brute Kg	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7

Dimensions

1 vasque avec robinet

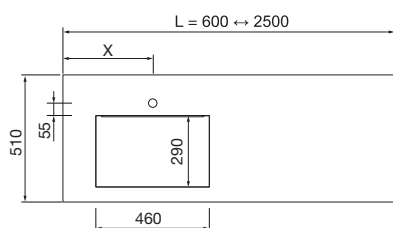

1 vasque sans robinet

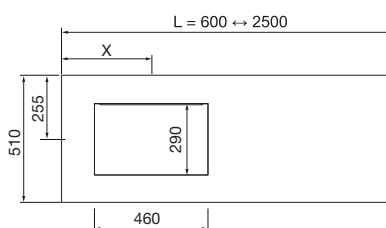

COMPAKT - Plans avec 2 vasques intégrés, vasque 460, profondeur 510



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 1400/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

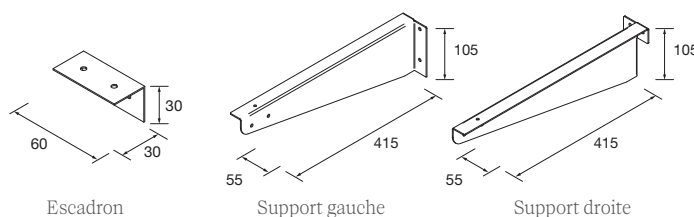


Dimensions et poids de l'emballage



	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	555				
Hauteur mm.	180				
Poids Kg.	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Masse brute Kg	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9

Dimensions

1 vasque avec robinet

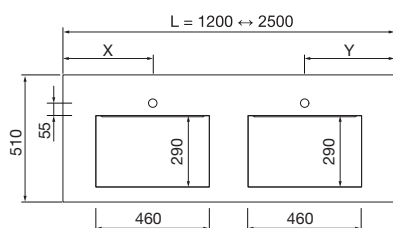

1 vasque sans robinet

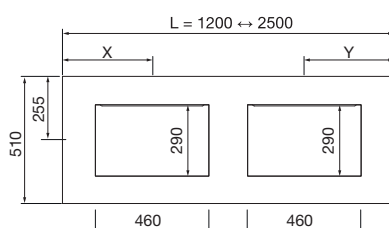

COMPAKT - Plans avec vasquée intégrée, vasque 560 , profondeur 510



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 700/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

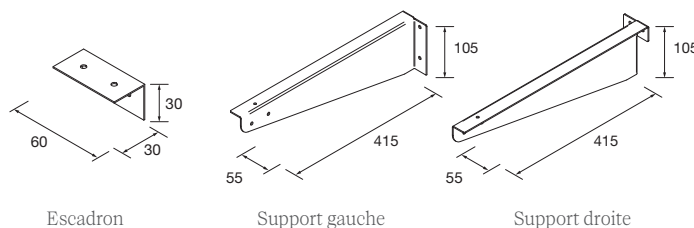


Dimensions et poids de l'emballage



	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	555							
Hauteur mm.	180							
Poids Kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Masse brute Kg	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7

Dimensions

1 vasque avec robinet

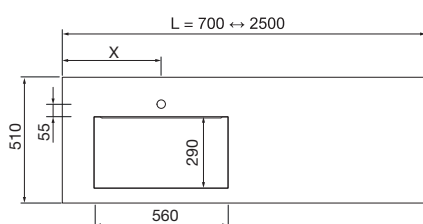

1 vasque sans robinet

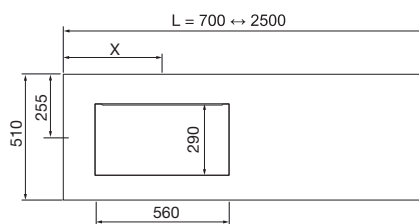

COMPAKT - Plans avec 2 vasques intégrés, vasque 560, profondeur 510



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Ininflammable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 1400/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

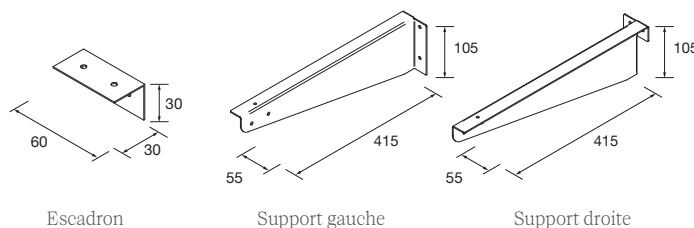


Dimensions et poids de l'emballage



	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Largeur mm.	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	555			
Hauteur mm.	180			
Poids Kg.	19,6	21	22,5	26,8
Masse brute Kg	21,85	23,3	24,75	28,9

Dimensions

1 vasque avec robinet

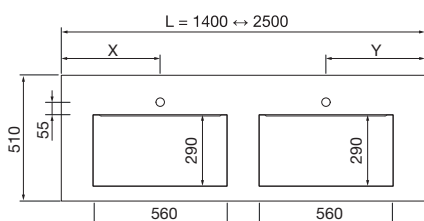

1 vasque sans robinet

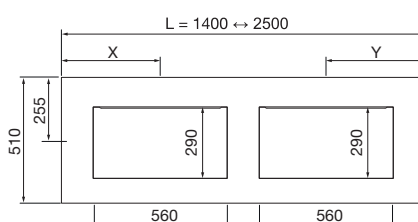

COMPAKT - Plan de toilette avec vasquée à poser, profondeur 460



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Ininflammable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurale et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 600/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

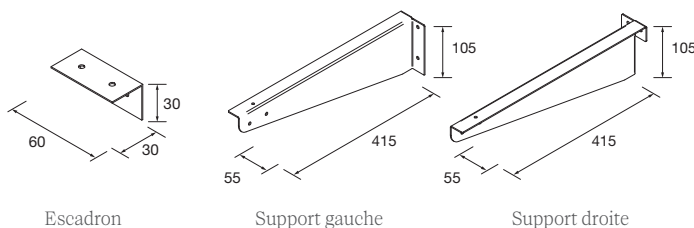


Dimensions et poids de l'emballage


	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	505								505				
Hauteur mm.	180								180				
Poids Kg.	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Masse brute Kg	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Dimensions

1 vasque avec robinet

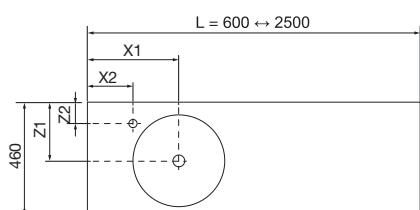

1 vasque sans robinet

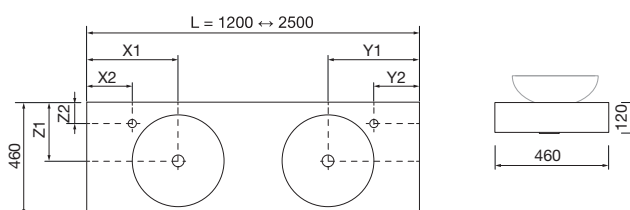

COMPAKT - Plan de toilette avec vasquée à poser, profondeur 510



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Ininflammable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.


Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurelle et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Vasque: Le vasque est fabriqué en plastique ABS, avec un traitement antibactérien..

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 600/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres

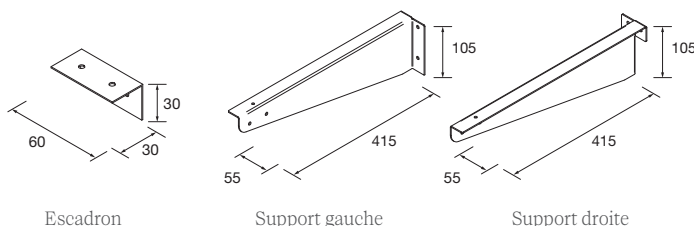


Dimensions et poids de l'emballage


	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	555								555				
Hauteur mm.	180								180				
Poids Kg.	11,3	12,4	13,9	16,11	17,56	19,1	22,7	24,8	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Masse brute Kg	12,4	13,84	15,6	17,8	19,8	21,2	24,9	26,7	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9

Dimensions

1 vasque avec robinet

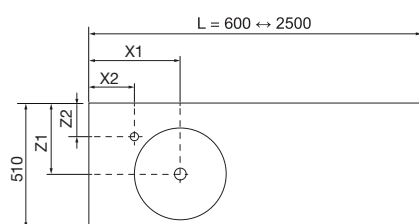

1 vasque sans robinet

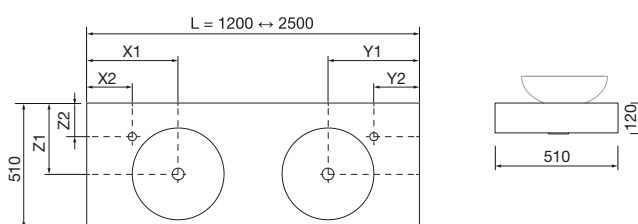

COMPAKT - Étagère



Resistants
aux charges



Hudrofuge



Antisalissure



Antibactérien



Résistant aux produits
d'entretien et
désinfectants



Inunflamable



Sur mesure



Superficie non
poreuse

Information technique

CERTIFICATION 100%

(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)


Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL.

Il s'agit d'un stratifié structural haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurelle et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 600/1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210/1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610/2500 : 4 supports (415X105) réglable + 3 équerres

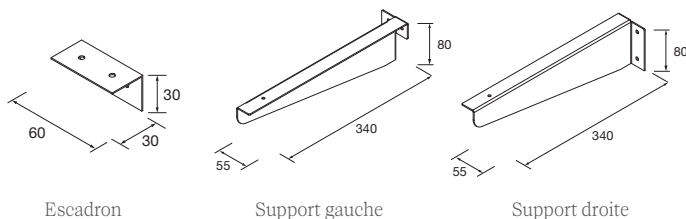


Dimensions et poids de l'emballage

	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2500	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2500
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondeur mm.	425								465							
Hauteur mm.	150															
Poids Kg.	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8
Masse brute Kg	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2

Dimensions

PROFONDEUR 380



PROFONDEUR 420

