




- Miroir épaisseur 5mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bord polis éclairés par une bande acrylique
- Source d'éclairage invisible et modulable sur 3 niveaux
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 3000-4000-6000°K
- Film anti-éclat
- Réversible
- Durée de vie LED : 30000h
- Fixations incluses
- Hors volume
- Classe I - IP44

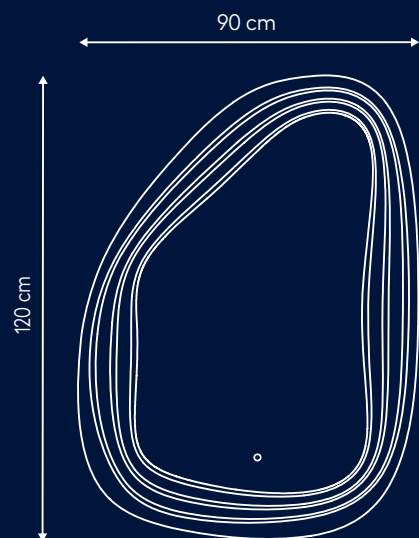

DUNE 120

[Accéder à la documentation technique](#)



Ref.	Nom	Gencod	Dimensions	Poids	Nombre de LEDs	Lumens	Puissance max.
P900226	DUNE 120	3283429002269	H120 x L90 x P4 cm	12 kg	2136	8544	106.8 W