


- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 3 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Structure en aluminium noir
- Portes à double miroir
- Charnières à fermeture progressive
- Bande acrylique LED de 30 mm autour des portes
- 2 niveaux de tablettes dont 1 en verre trempé
- Bloc prise intégré avec ports USB et USB-C
- Compartiment réfrigéré :
 - Interrupteur on/off séparé
 - Températures de 10 à 25°C
 - 3 niveaux de tablettes
 - Technologie de refroidissement par effet PELTIER (réfrigération à semi-conducteur)
 - Volume utile de 8,8 L
- Miroir grossissant x5 amovible et aimanté
- Bouton mécanique avec variateur d'intensité et de couleur : 3000-6500°K
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000h
- Fixations incluses
- Classe I - IP44


[Accéder à la documentation technique](#)



Ref.	Nom	Gencod	Dimensions	Poids	Nombre de LEDs	Lumens	Puissance max.
P930019	ARTIK 80	3283429300198	H78,4 x L80 x P17,5 cm	27 kg	368	2190	24.5 W
P930025	ARTIK 100	3283429300259	H78,4 x L100 x P17,5 cm	33,2 kg	416	2620	35.5 W

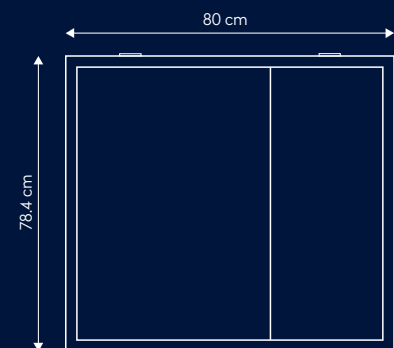

ARTIK 80

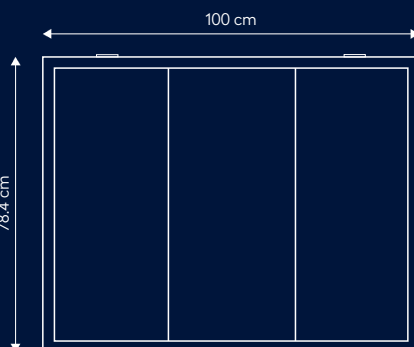

ARTIK 100