Fiche Technique

Etablie le : **08/09/2025**
Version : **6**
Annule et remplace les éditions antérieures

JOINT TUBULAIRE

Fonctionnalité

Joint tubulaire destiné à l'étanchéité des portes de douche et des parois de baignoire en verre ou acrylique de 5 à 8 mm d'épaisseur.

- Existe en 1 mètre pour une utilisation « bas de porte ».
  Adapté pour porte/paroi en contact avec un sol, un bac à douche ou une baignoire.
- Existe en 2 mètres pour une utilisation « côté de porte ».
  Adapté pour porte/paroi en contact avec un mur, une autre paroi (fixe ou mobile) ou un autre joint.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Nature	PVC transparent
Convient pour	Porte/paroi de 5 à 8 mm

Plan

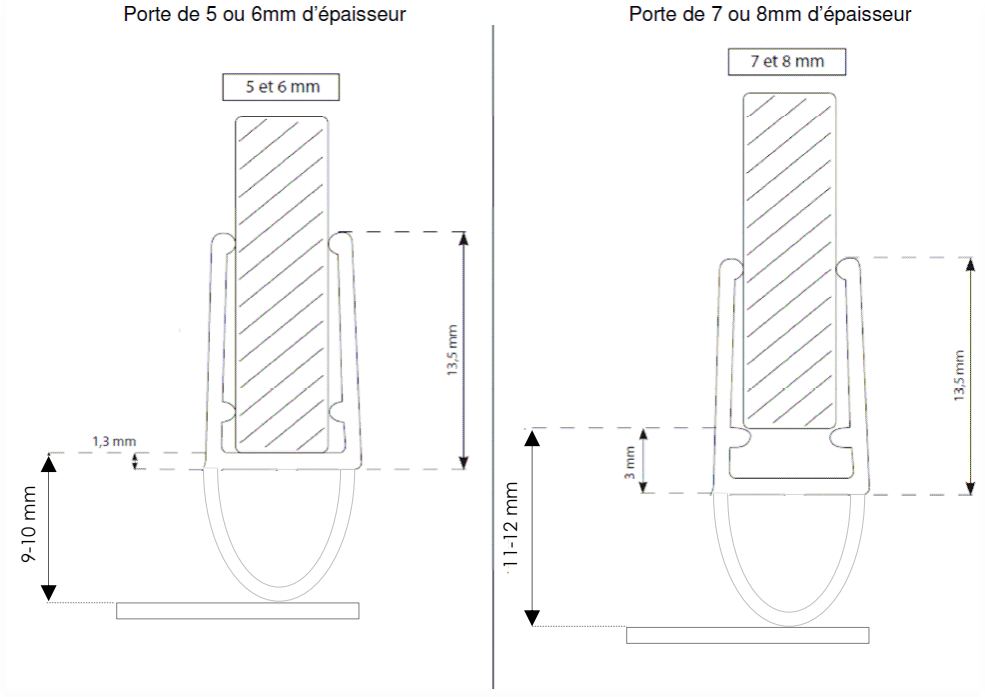

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

Mise en œuvre

Préparation

- Selon besoin, ôter l'ancien joint, supprimer les traces de colle ou de silicone, nettoyer les résidus.
- Mesurer la dimension de votre porte.
- Reporter celle-ci sur le joint, couper la partie rigide à l'aide d'un cutter ou d'une scie fine, et la partie souple aux ciseaux ou au cutter.

Mode d'emploi

- Portes de 6 à 8 mm : Clipser ou faire glisser le joint le long de la porte jusqu'à l'emplacement désiré.
- Portes de 5 mm : Appliquer préalablement du SILICONE TOUS SUPPORTS translucide ou du JOINT & FIX cristal puis clipser ou faire glisser le joint le long de la porte jusqu'à l'emplacement désiré.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Astuce

Afin de faciliter la pose par temps froid, nous recommandons de place le joint à température ambiante 1 heure avant la mise en place.

Il peut être plus aisé de travailler sur porte démontée.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr, que vous êtes en possession de la dernière version.