



Connecto | Caniveaux largeur 130mm grilles

fonte C250

Référence : CAL10CF

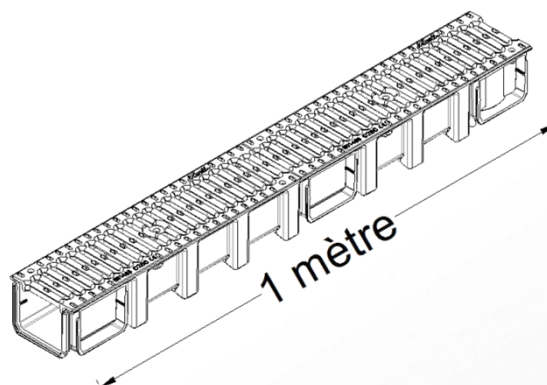

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine public en classe **C250**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :


Ce caniveau de 1 mètre est injecté en polypropylène noir. Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°. Il est livré avec deux grilles en fonte vissées au corps.

■ ACCESSOIRES:


- Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAT178**
- Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAV178**
- Ø 100 piquage d'évacuation pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage d'évacuation pour sortie verticale - **SVCAN**



NAT178
NAV178



STCAN





SVCAN

■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
Largeur utile: 98 mm
Profondeur utile: 83 mm
Ouverture des fentes : 11 x 86 mm
Surface d'avalément : 430 cm²/ml
Poids: 7.100 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

Voir schéma ci-contre.

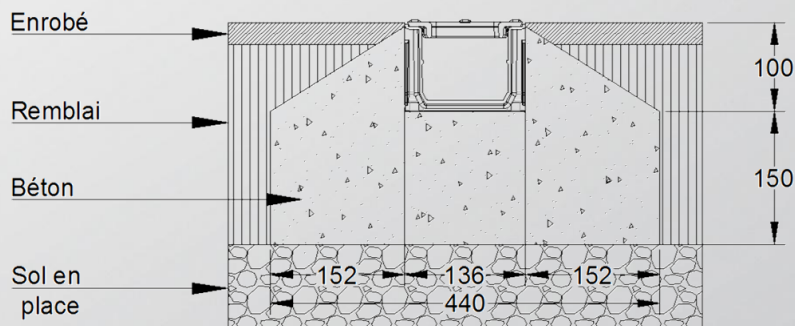

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Novembre 2013