
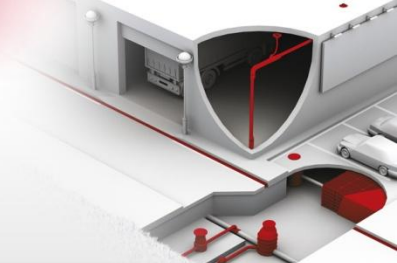
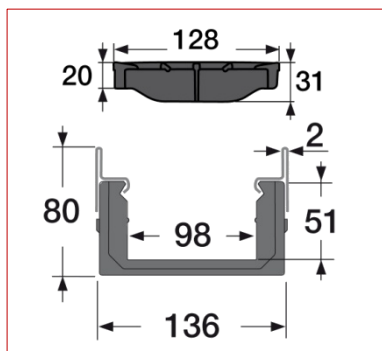
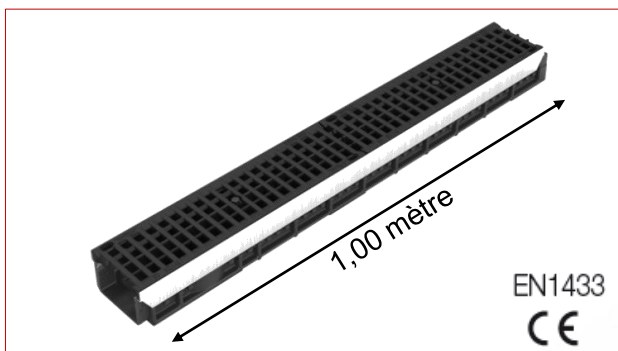


Kenadrain I Caniveau Park largeur 100 profondeur 0 grilles polyamides classe B125

Référence : DR100BN

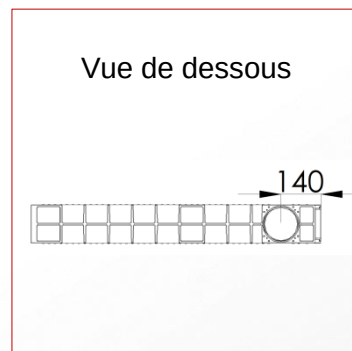

■ FONCTION :

Le caniveau permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est conforme à la norme NF EN1433 et est titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Ce caniveau d'un mètre est livré avec 2 grilles montées et vissées. Il est composé de :

- un corps de caniveau en résine polypropylène noire avec emboîture mâle-femelle,
- deux grilles polyamide noire à encastrement classe B125,
- deux étriers en acier galvanisé munis de vis.

■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivant :

- Ø50 fond/naissance d'extrémité – NJDR100
- Ø100 piquage d'évacuation pour sortie verticale – STDR10
- Ø110 piquage d'évacuation pour sortie verticale – SVDR10
- Ø125 piquage d'évacuation pour sortie verticale – SXDR10
- Ø110 ou Ø125 pièges à sable EKS0 en PVC – PS100V ou PS100X



STDR10
SVDR10
SXDR10





NJDR100



PS100V
PS100X

■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance : B125
Surface d'avalément : 411 cm²/ml
Largeur des fentes : maximum 15 x 17,6 mm
Section hydraulique : 47.5 cm²
Poids : 5.2 Kg

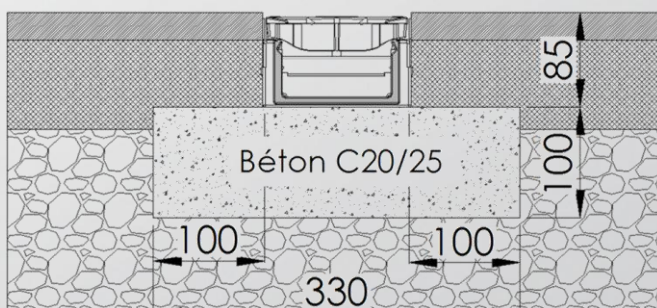

■ MISE EN OEUVRE :

Voir schéma ci-contre

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Décembre 2013