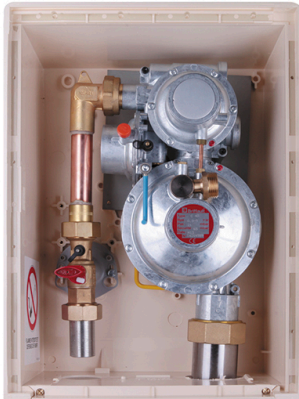


**COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT****GAZ NAT 60M<sup>3</sup>/H - GPL 75KG/H***Réf catalogue : 41222***Caractéristiques techniques**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Entrée                   | PE 40                                         |
| Détente                  | 300 mbar                                      |
| Sortie                   | Cu Ø 54                                       |
| Débit                    | GN 60 m <sup>3</sup> /h-GPL 75 kg/h           |
| Largeur (mm)             | 350                                           |
| Hauteur (mm)             | 467                                           |
| Profondeur (mm)          | 170                                           |
| Matériau à souder/braser |                                               |
| Utilisation              | Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar |
| Remarque !               |                                               |

**Informations complémentaires**