EON **GF**

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE LATÉRALE

205 cm | 6 mm Porte | 5 mm Fond de cabine

Dimensions				Code	Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
									Fond blanc brillant			Fond blanc mat		
									Profilé					
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas-sage (cm)		M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Mécanique	Thermo-statique		Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome
STANDARD SANS COIFFE														
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	68	**EONGF90**			-							
90x90	11,5	216,5	68	**EONGF99**			-							
STANDARD AVEC COIFFE (LUMIÉRE LED AVEC INTERRUPTEUR)														
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	68	**EONGF90**										
90x90	11,5	221	68	**EONGF99**										
HYDROMASSAGE SANS COIFFE														
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	68	**EONGF90**										
90x90	11,5	216,5	68	**EONGF99**										
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE														
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	68	**EONGF90**										
90x90	11,5	221	68	**EONGF99**										
HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE)														
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	229,5	68	**EONGF90**										
90x90	11,5	236,5	68	**EONGF99**										

LES PANNEAUX DE FOND PEUVENT S'INVERSER POUR INSTALLATION À DROITE OU À GAUCHE

Composition du code : **Code** + **Mitigeur** + **Hydromassage** + **Vitrage** + **Finition** = Code produit complet

EON GF HAMMAM CHROME



Installation à Gauche



Installation à Droite

OPTION

SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code
SED030PL

EON **G** EN NICHE

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION - PORTE PIVOTANTE - EN NICHE

205 cm · 6 mm Porte · 5 mm Fond de cabine

Dimensions				Code	Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
									Fond blanc brillant			Fond blanc mat		
									Profilés					
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Mécanique	Thermo-statique		Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome
STANDARD SANS COIFFE - EN NICHE														
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	**EONGN80**			-							
80x80	11,5	216,5	56	**EONGN89**			-							
90x90	4,5	209,5	66	**EONGN90**			-							
90x90	11,5	216,5	66	**EONGN99**			-							
STANDARD AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE														
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	**EONGN80**										
80x80	11,5	221	56	**EONGN89**										
90x90	4,5	214	66	**EONGN90**										
90x90	11,5	221	66	**EONGN99**										
HYDROMASSAGE SANS COIFFE - EN NICHE														
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	**EONGN80**										
80x80	11,5	216,5	56	**EONGN89**										
90x90	4,5	209,5	66	**EONGN90**										
90x90	11,5	216,5	66	**EONGN99**										
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE														
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	**EONGN80**										
80x80	11,5	221	56	**EONGN89**										
90x90	4,5	214	66	**EONGN90**										
90x90	11,5	221	66	**EONGN99**										
HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE) - EN NICHE														
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	**EONGN80**										
80x80	11,5	236,5	56	**EONGN89**										
90x90	4,5	229,5	66	**EONGN90**										
90x90	11,5	236,5	66	**EONGN99**										

Composition du code : **Code** + **Mitigeur** + **Hydromassage** + **Vitrage** + **Finition** = Code produit complet

EON G EN NICHE HAMMAM CHROME



Installation à Gauche



Installation à Droite

OPTION

SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code
SED03OPL

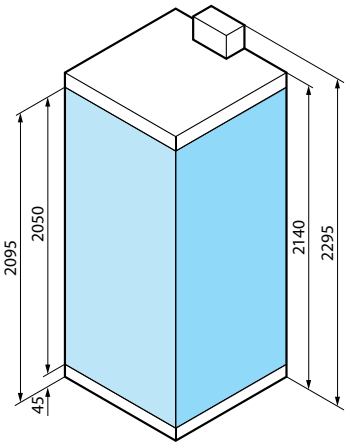

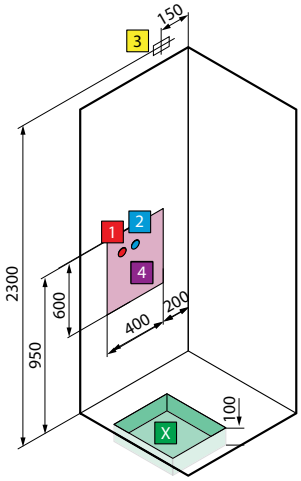

modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

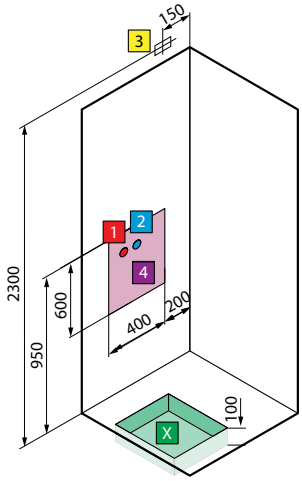

installation à **gauche**

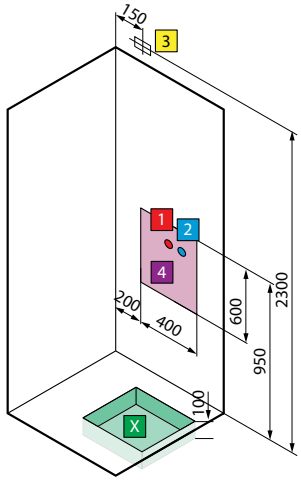

installation à **droite**

modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**





modèle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902



modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE





modèle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902







Inspection visuelle pas possible

ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnecxon omni-polaire distance d'ouverture ⩾ 3 mm.

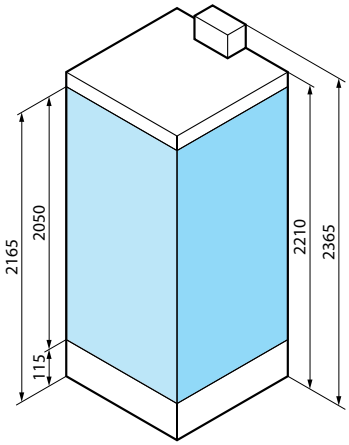

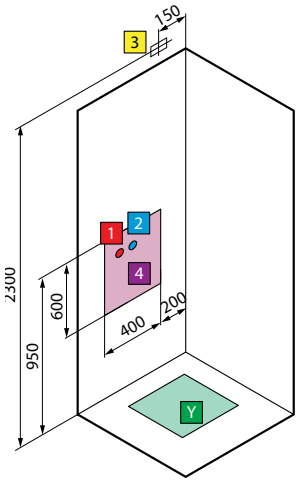

modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

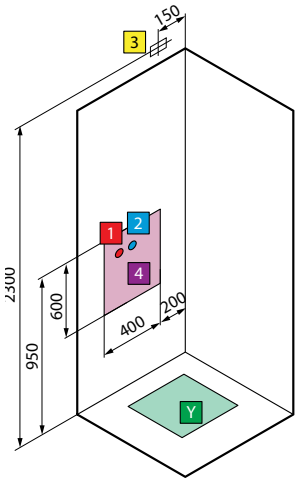

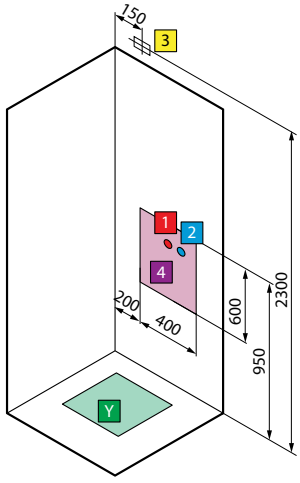

installation à **gauche** | installation à **droite**
modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**





modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500



modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE





modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500





Inspection visuelle pas possible



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnecxon omni-polaire distance d'ouverture ⩾ 3 mm.