GLAX 2 2.0 **2P+2F**

205 cm | 6 mm Porte | 5 mm Fond de cabine

CABINE DE DOUCHE - INSTALLATION EN U CONTRE MUR -
PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT + 2 PAROIS FIXES LATÉRALES
Design Marco Pellici

OPTION

SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code
SED030PL



Dimensions				Code	Mitigeur		Vitrage	Profilé				
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Mécanique	Thermosta-tique	Transparent	Blanc	Total White	Noir mat	Silver	Corda
HYDRO												
					M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								
HYDRO PLUS												
					M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								
HAMMAM												
					M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								

Composition du code : **Code** + **Mitigeur** + **Vitrage** + **Finition** = Code produit complet

WHITE

TOTAL WHITE

BLACK

SILVER

CORDA

GLAX 2 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE + ETAGÈRE	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Noir mat	Noir mat	Blanc mat	Verre Noir	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
TOTAL WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre Blanc	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
BLACK	Blanc mat	Blanc mat	Noir mat	Verre Blanc	Noir texturé	Noir mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Verre Blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
CORDA	Blanc mat	Blanc mat	Corda	Verre Blanc	Corda texturé	Corda	Blanc

*** disponible selon la version choisie**

GLAX 2 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

- **Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible**
- **Coiffe avec douche zénithale**
- **Hydromassage vertical**
- **Etagère porte-objets**
- **Bluetooth**
- **Siège rabattable**
- **Ecran tactile**
- **Chromolight (versions Hydro Plus et Hammam) Lumière LED (version Hydro)**
- **Hammam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes + filtre adoucisseur pour hammam**

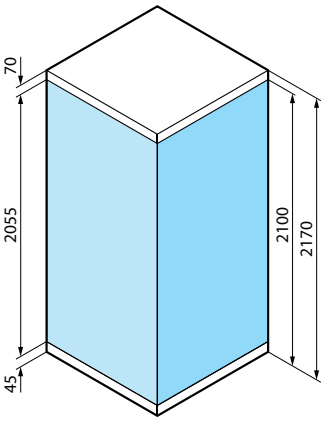

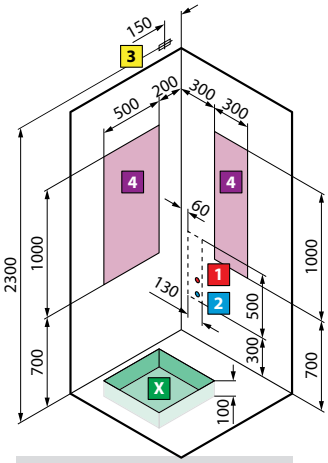

modèles

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

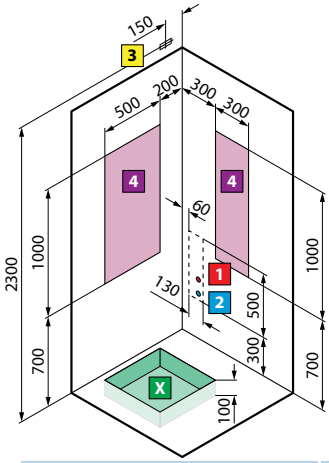

installation à **droite**

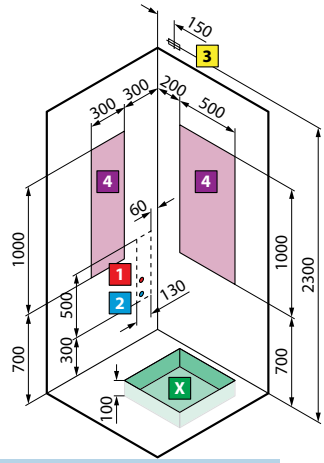

installation à **gauche**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896



modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

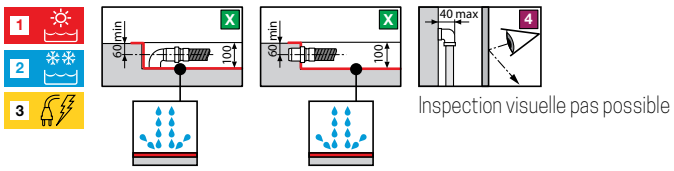

Inspection visuelle pas possible

ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

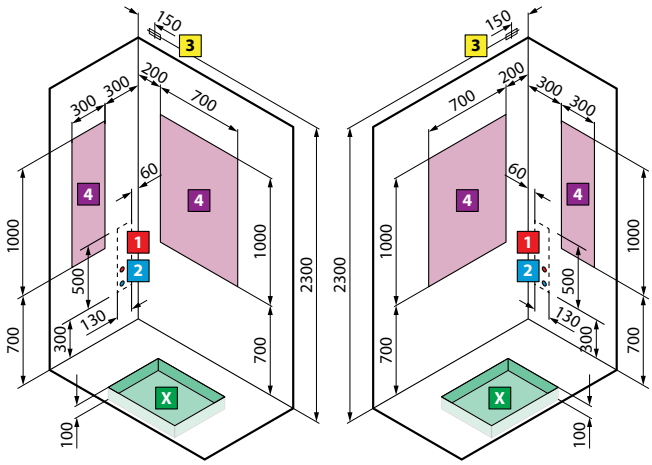

installation à **gauche**	installation à **droite**
modéles **2P140x80 - 2P140x90**	

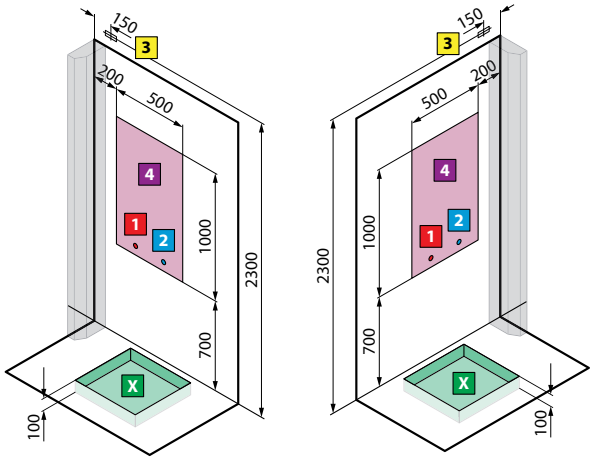

installation à **gauche**	installation à **droite**
A100x80	modéles **A100x80 - 2P120x80**

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnecxon omnipolaire distance d'ouverture ⩾ 3 mm.

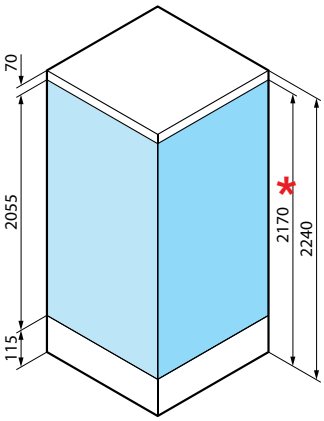

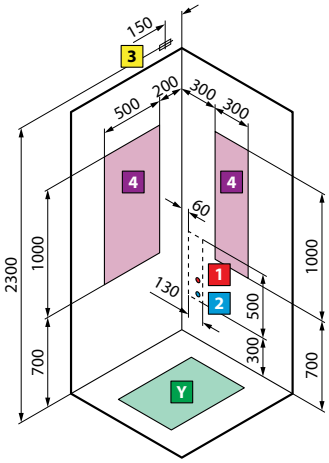

modèles

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

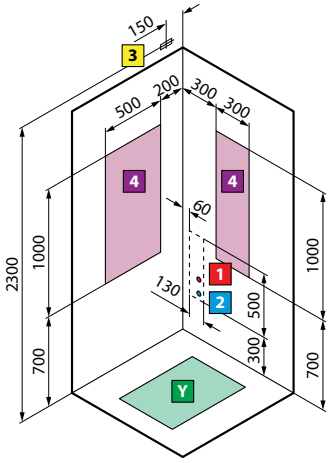

installation à **droite**

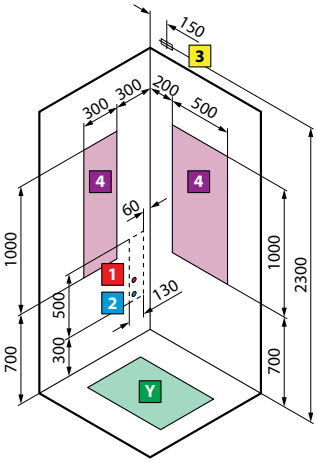

installation à **gauche**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898



modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898





Inspection visuelle pas possible



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

GLAX 2.0 RECEVEUR 125 DONNÉES TECHNIQUES

installation à **gauche** installation à **droite**

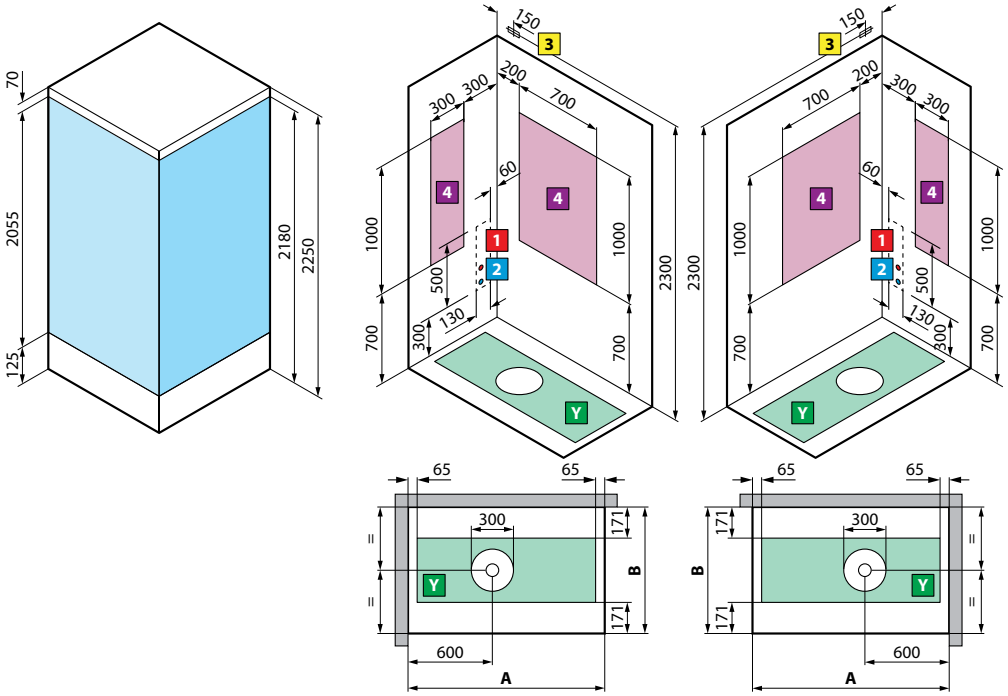

modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX 2.0 RECEVEUR 115 DONNÉES TECHNIQUES

installation à **gauche** installation à **droite**

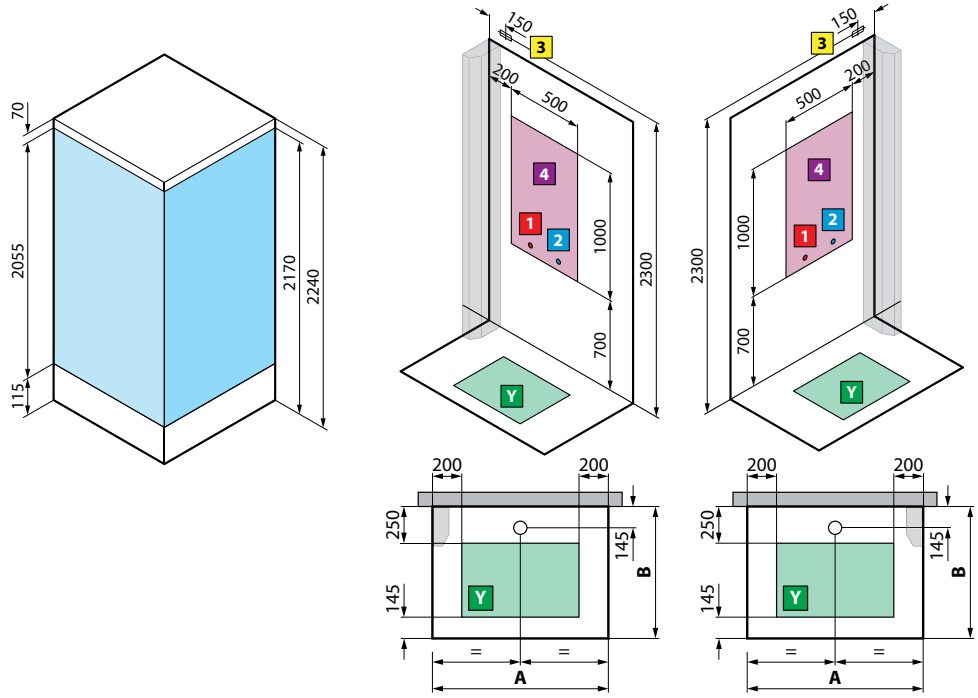

modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnecxon omnipolaire distance d'ouverture ⩾ 3 mm.