

OLFA COMPACT



Pour les espaces WC les plus réduits, OLFA préconise le modèle OLFA COMPACT car il est équipé de charnières permettant un montage sur une cuvette de courte longueur, avec une grande amplitude de réglage d'entraxe. Exemples de cuvettes compactes : Prima Compact (ALLIA ref 083345), Duraplus Compact (DURAVIT ref 022809), Royan 2 Mini (SELLES SUR CHER ref 831001)



RETILITH®
Technology



**CHARNIÈRES
INOX**

**VISSERIE
INOX**

**FACILITÉ
D'ENTRETIEN**

**ROBUSTE ET
DURABLE**


**GARANTIE
10 ANS**

Texte pour appel d'offre

Abattant de WC en bois réticulé® (RETILITH®) avec couvercle.
Certifié NF-240, PEFC.
Garantie 10 ans.
Peinture polyuréthane bi-composant.
poids : 2,5 Kg.
Dimensions : L 400-410 mm | 360 mm Angle d'ouverture 180°.
Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm. Vissage par le dessus.
Pourvu de 2 tampons antidérapants sous l'assise.
Compatible avec les cuvettes normalisées NF avec entraxe 167 à 207 mm.

Préconisations

	+++
	+++
	+++
	+++
	++

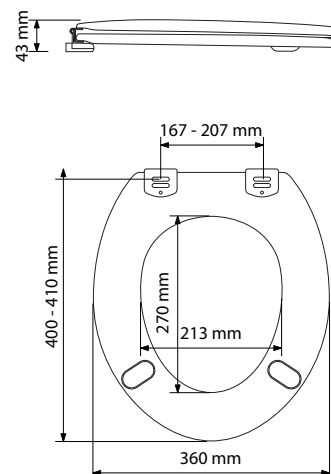

i Pièces détachées disponibles pendant la durée de la garantie.



Finition	Référence *	Emballage	Collisage	Poids
Blanc	7EU00010306B	CARTON	3	2,5 Kg
Silver Skin® blanc	7EU03560306B	CARTON	3	2,5 Kg
Couleur	7EUxxxx0301	CARTON	1	2,5 Kg

Disponibilité sous 2 à 6 semaines selon la finition.

* pour compléter la référence, remplacez les 4 "x" par le code de finition correspondant à votre choix.