


Gamme : P1000

Réf : 14109 - P1000 M Robinet de chasse directe applique, 9L, sans RA

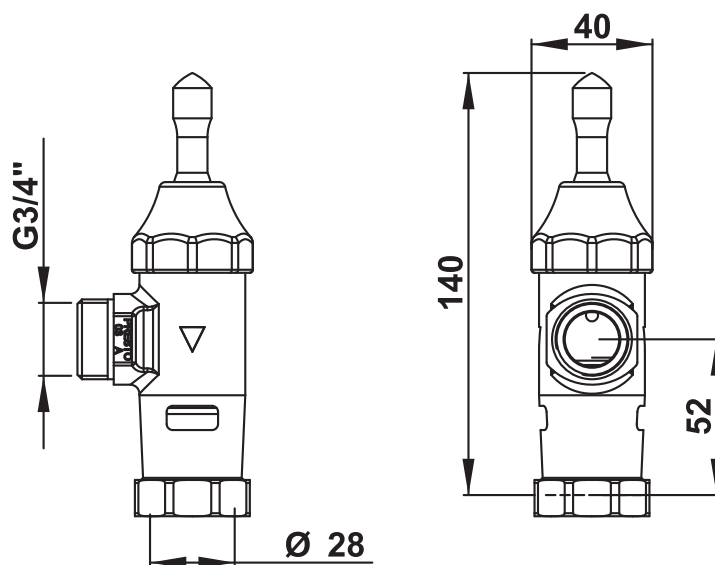

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Volume chasse :

- 6 à 9 l, ajustable avec un robinet d'arrêt non compris
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- 7 à 9 secondes

Fonctionnement :

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)

Alimentation hydraulique :

- Arrivée : équerre mâle G 3/4" (20/27) droite ou gauche
- Sortie pour tube de chasse Ø 28 mm

Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome

Sécurité :

- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

Livré avec :

- 1 raccord de départ à joint américain

Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227