FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : PRESTO 12 NEO
Réf : 31003 - Robinet temporisé pour urinoir mural, applique, alimentation en ligne, 1 raccord

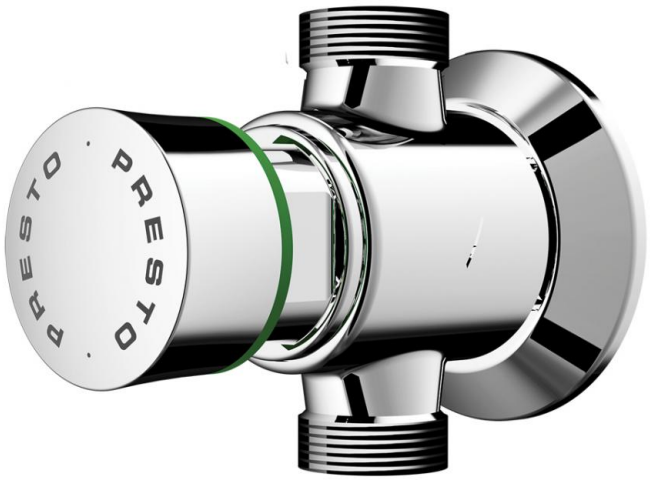

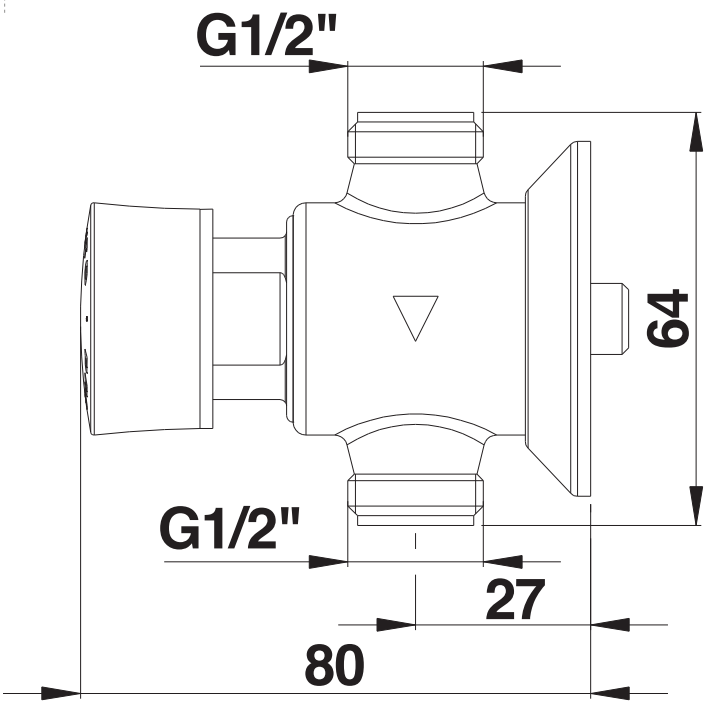

> Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

> Débit :
- 10l/min à 3 bar - Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :
- 6 secondes (± 2 secondes)

> Alimentation hydraulique :
- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie mâle G 1/2" (15x21)

> Livré avec :
- 1 Joint plat
- 1 Rosace solidaire du robinet
- 1 Ecrou raccord
- 1 Notice

> Normes / Agréments :
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

10 l/min | 1/2" | 6 sec | GARANTIE 10 ANS

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr