FICHE TECHNIQUE

Gamme : Mastermix

Réf : 74050 - MASTERMIX mitigeur thermostatique douche - Manette longue ergo - avec rosace

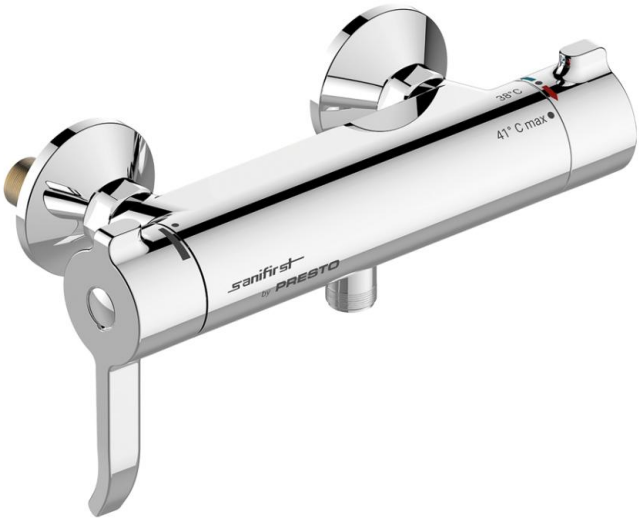

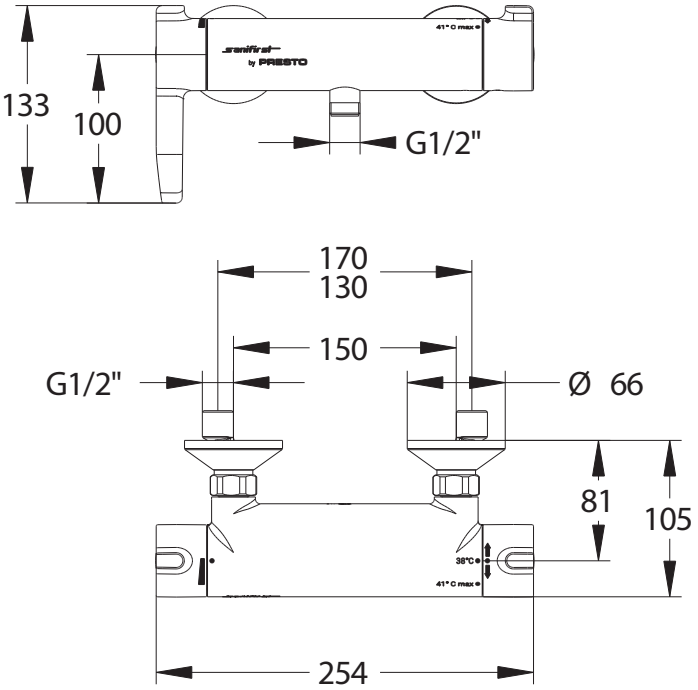

Les "plus" produits

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Certifié NF Classement Médical : E.C.A.U.M. : E0 Ch2 A1 U3
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide : cartouche thermostatique accessible sans coupure du réseau d'eau
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les personnes habilitées
- Adapté aux PMR, personnes âgées, enfants.

Pression conseillée:

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Débit:

- Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré
- Réglage usine à 12l/min

Alimentation hydraulique:

- Entraxe 150mm
- Ecrous prisonniers G 3/4" livré avec rosaces et raccords excentriques M G'1/2 - M G'3/4.
- Sortie de douche M 1/2" vers le bas avec clapet anti-retour intégré

Sécurité:

- Corps froid
- Sécurité anti-brûlure: volant de température avec butée de température 41°C.
- Sécurité anti-brûlure: coupure de l'ECS en cas de coupure EFS, conforme à la NF EN 1111.
- Déverrouillage choc thermique sécurisé avec clé Allen, accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Sécurité anti-prolifération bactérienne: système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.
- Tenue à 70°C

Matières et finitions:

- Corps en laiton chromé
- Volants ergonomiques rotatifs en métal injecté chromé

Livré avec:

- 2 Rosaces
- 2 Raccords excentriques
- 2 joints filtres

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr