

# Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Filtres et clapets antiretour.

Douchette coulissante (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement         | M1/2"               |
| Technologie          | SECURITHERM EP      |
| Largeur              | 175 mm              |
| Débit                | 9 l/min             |
| Butée de température | 39°C                |
| Finition             | Laiton chromé       |
| Normes               | ACS<br>BELGUA<br>CE |
| Garantie             | 30 ANS<br>GARANTIE  |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




Équilibrage de pression : température constante



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit réglé à 9 l/min

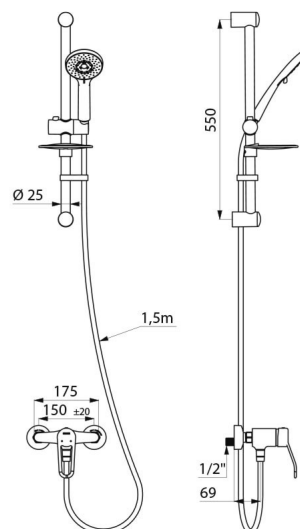

---

Réparabilité

---

