# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX

Réf. 20871T1

Mitigeur haut monotrou infrarouge avec bec orientable jetable

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20871T1**

Mitigeur de lavabo électronique sur gorge.
Mitigeur automatique à bec haut orientable déclipsable BIOCLIP H.160.
Mitigeur monotrou livré avec 1 bec déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.180 Ø 22.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation) afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Réglage de température par levier Hygiène L.100.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Sécurité antiblocage en écoulement.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Mitigeur certifié NF Médical.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.

## AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Hygiène : bec déclipsable pour nettoyage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Economie d'eau : fractionnement du puisage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20871T1**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Alimentation secteur 230/12 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Mitigeur automatique |
| Hauteur | 280 mm |
| Hauteur de goutte | 160 mm |
| Longueur de bec | 180 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Finition | Laiton chromé |

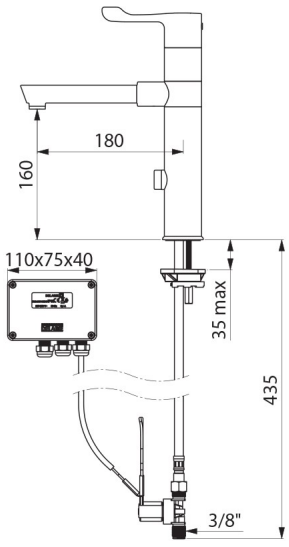

| | |
|---|---|
| Normes | ACS CE NF |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |