

COUDIX%N MANCHETTE FLEXIBLE

FONCTION :

- Spécialement conçues pour la rénovation, elles permettent la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficiles, etc...
- Pose exclusive pour l'évacuation des eaux usées domestiques
- Elles ne doivent pas être encastrées



DESCRIPTION :

- C'est un produit monobloc, réalisé intégralement en PVC qui évite les fuites et résiste aux températures domestiques

CARACTERISTIQUES :

- Les manchettes sont composées d'un corps flexible avec deux embouts redécoupables :
 - Version femelle-femelle (originale)
 - Version mâle-femelle (redécoupée 1 fois)
 - Version mâle-mâle (redécoupée 2 fois)
- Résistante aux produits d'entretien et aux déboucheurs chimiques usuels
Ne pas utiliser de déboucheur surpuissant (acide sulfurique concentré > 96%)
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Souple : cintrable jusqu'à 90°
- Rigidité : écrasement limité



COUDIX32N



COUDIX32N redécoupé mâle/femelle



COUDIX32N redécoupé mâle/mâle




Exemple de cintrage

MISE EN ŒUVRE :

- Version femelle-femelle :
 - Simple collage PVC/PVC des tubes mâles dans les emboîtures femelles de la manchette
- Version mâle-femelle :
 - Simple collage PVC/PVC du tube mâle dans l'emboîture femelle de la manchette et de l'emboîture mâle de la manchette dans l'emboîture femelle du raccord ou du tube prémanchonné
- Version mâle-mâle :
 - Simple collage PVC/PVC des emboîtures femelle des raccords ou des tubes prémanchonnés dans les emboîtures mâles de la manchette

TABLEAU DIMENSIONNEL :

Référence	ØD	L	L1	L2
COUDIX32N	32	236	23	23
COUDIX40N	40	273	28	28
COUDIX50N	50	284	30	30

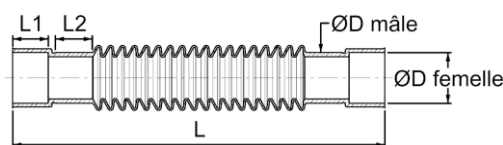

Côtes COUDIX%N