



0203617 / EB07S - 0203618 / EB17S

Systeme de vidage de baignoire à câble EASYBAIN WAVE

FONCTION :

Dispositif servant à l'obturation, à la vidange des baignoire et à empêcher les remontés d'odeurs

REFERENCES	TUBE TROP-PLEIN	LONGUEUR CABLE
0203617 / EB07S	Télescopique pré-assemblé 370-560 mm	650 mm
0203618 / EB17S	Recoupable 915-1060 mm	1080 mm

DESCRIPTIONS :

- Commande de vidage par volant WAVE
- Vidage universel à câble
- Siphon Bi-matière avec joints intégrés
- Rotule de sortie de siphon orientable à 360° et inclinable de 5°
- Siphon orientable à 360°
- Coude sortie 135°
- Clapet recouvrant Ø70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Bonde : Polypropylène
- Siphon : Bi-matière polypropylène + élastomère (SEBS)
- Volant et Clapet : ABS chromé
- Plateau et vis de plateau : inox et laiton nickelé
- Axe volant et axe clapet : laiton

Dimensionnel :

- Pour perçage Ø 52 mm
- Hauteur totale encombrement : 108 mm
- Raccordement de sortie : Ø40 mm et Ø50 mm
- Epaisseur de serrage bonde : 6 à 16 mm
- Epaisseur de serrage trop-plein : 2 à 10 mm
- Garde d'eau : 50 mm

Performances (débit bonde selon NF EN 274 sous 300 mm d'eau) :

- 58 l/min avec rotule inclinée à 5°
- 70 l/min avec rotule horizontale

Performances (débit trop-plein selon NF EN 274 sous 60 mm d'eau) :

- 38 l/min


MAINTENANCE :

- Entretien régulier à l'eau savonneuse.
- Ne pas utiliser de produit agressif


CONDITIONNEMENT :

- Sachet plastique

0203617 / EB07S

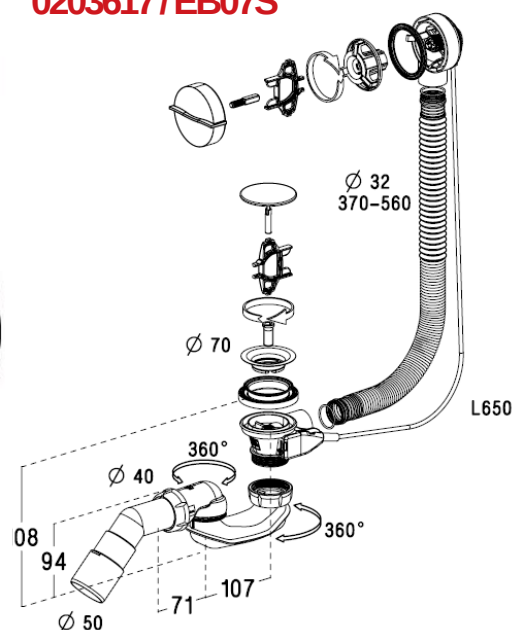

0203618 / EB17S

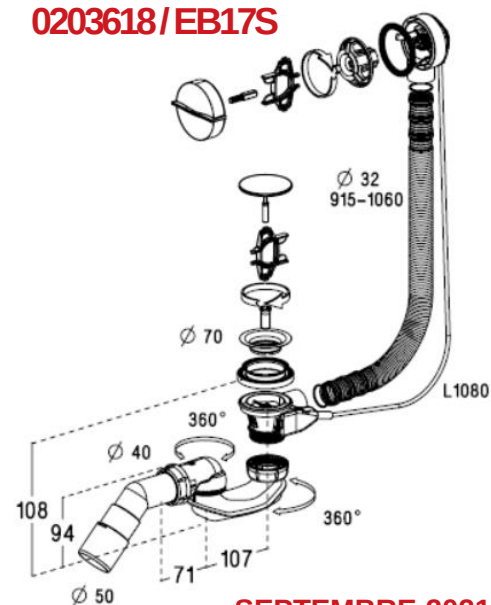

SEPTEMBRE 2021