

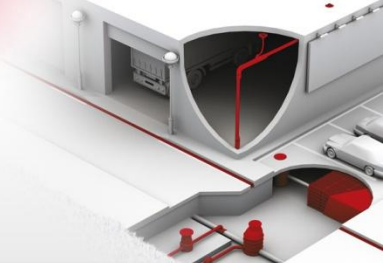



Kenadrain® | Caniveau largeur 100 profondeur 2 grilles PVC couleur gris clair classe B125

Référence : DR102BG

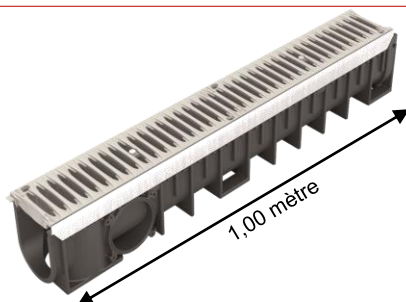

EN1433

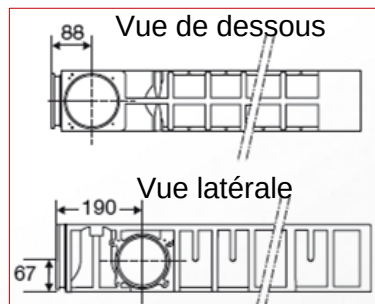

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe B125. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Il est composé de:

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé
- deux feuillures en acier galvanisé
- deux grilles PVC couleur gris clair classe B125
- deux étriers en acier galvanisé munis de vis

■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivants :

- fond/naissance d'extrémité Ø100 ou 110 – NTDR102 ou NVDR102
- sortie latérale ou verticale Ø100, 110 ou 125 – STDR10, SVDR10 ou SXDR10
- piège à sable EKSO en PVC Ø110 ou 125 – PS100V ou PS100X



STDR10
SVDR10
SXDR10





NTDR102
NVDR102



PS100V
PS100X

■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance: B125
Largeur utile: 98 mm
Profondeur utile: 132 mm
Type de grille: PVC couleur gris clair
Surface d'avalement: 471 cm²/ml
Section hydraulique: 122 cm²
Dimensions des fentes: 17 / 96 mm
Poids: 7.5 Kg

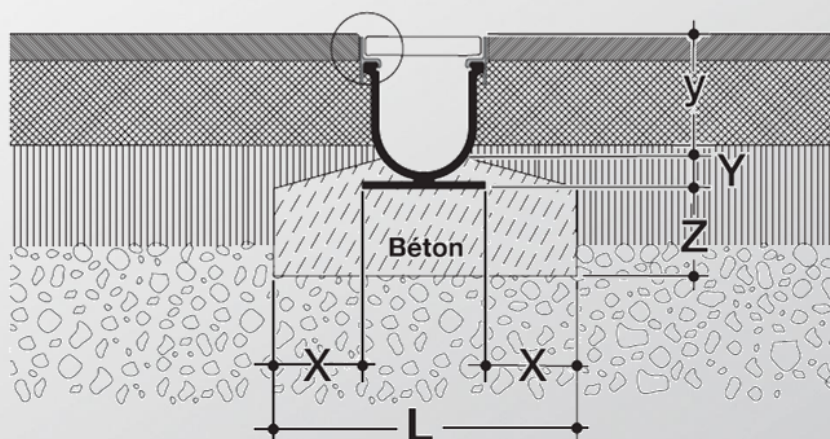

■ MISE EN OEUVRE :

X = 100 mm; L = 340 mm
Z = 100 mm; Y = 50 mm; y = 125 mm

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Août 2014