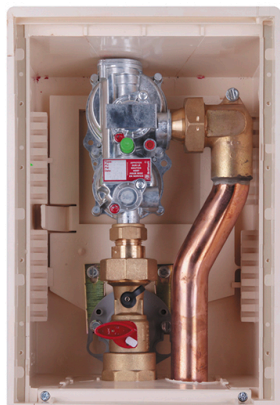


**COFFRET S22 COUPURE DETENTE B10N****GPL 12KG/H***Réf catalogue : 40856.37***Caractéristiques techniques**

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entrée                   | Ac Ø 21,3                                             |
| Détente                  | 37 mbar                                               |
| Sortie                   | Ac Ø 42,4                                             |
| Régulateur (1)           | B 10                                                  |
| Débit                    | 12 kg/h                                               |
| Largeur (mm)             | 230                                                   |
| Hauteur (mm)             | 325                                                   |
| Profondeur (mm)          | 153                                                   |
| Matériau à souder/braser | Acier                                                 |
| Utilisation              | Encastrable ou en saillie.                            |
| Remarque !               | Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane |
| Pour article (1)         | 18379                                                 |

**Informations complémentaires**